



TIRA FLEXIBLE LED GL COB GL DE 10W METRO 24V 2400°K IP-20

La tira flexible LED COB GL de 10W por metro, 24V y 2400K proporciona una iluminación muy cálida y acogedora gracias a su tecnología COB con 400 LED por metro. Su luz cálida ofrece un ambiente relajante y confortable, ideal para espacios residenciales o comerciales como salones, dormitorios, restaurantes y hoteles. Con un consumo de solo 10W por metro, destaca por su alta eficiencia energética. Se puede cortar cada 50 mm, permitiendo un ajuste preciso a diferentes medidas. Con clasificación IP20, es adecuada para interiores secos como vitrinas, estanterías o techos. Su diseño flexible permite adaptarse a diversas superficies, facilitando instalaciones creativas y decorativas. Compatible con perfiles de aluminio y controladores LED de 24V, se integra fácilmente a sistemas existentes. Es una solución eficiente, estética y versátil para proyectos de iluminación continua y sin puntos visibles.

Referencia


2079 TIRA LED COB 10W 24V POR METRO LUZ 2400°K IP-20

Especificaciones técnicas

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Tensión de entrada: | 24V CC. |
| Frecuencia: | 50-60Hz la fuente alimentacón |
| Consumo: | 10 W/metro |
| Amperios metro: | 0,42 Amp. |
| Temperatura de trabajo: | -15°C/ +50°C. |
| Flujo luminoso metro: | 1000 Lm/m (2400°K) |
| Ángulo de apertura: | 120° |
| CRI: | Ra>90 |
| Modelo led:: | EPISTAR |
| Tipo de LED: | COB |
| Vida útil hasta : | 50.000 horas (Chips de Led) |
| Ciclo de encendidos: | 100.000. |
| Corte : | Cada 50 mm. |
| Nº de led por metro | 400 leds COB |

Dimensiones

DIMENSIONES: 5000X8X2.5 mm. Diámetro exterior:

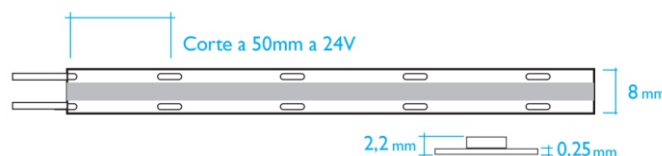


Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
 EN 61547:2009
 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
 EN 61000-3-3:2008

Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009
 EN 6059-2-1:19898
 EN 6059-2-6:11994+A1:1997
 EN 62031:2008



LED

