



TIRA FLEXIBLE LED 120 LED/METRO 10W 24V 4000°K CON CHIP IC B2811

La tira LED flexible de 10W y 24V, presentada en rollos de 10 metros, es una solución de iluminación eficiente y versátil. Cuenta con temperatura de color 4000K, proporcionando una luz blanca neutra ideal para ambientes modernos y funcionales. Su diseño flexible permite una instalación sencilla en techos, muebles, vitrinas o espacios comerciales.

Permite corte cada 15 LED (125 mm), facilitando su adaptación a diferentes proyectos. Incorpora IC B2811, que permite crear efectos dinámicos y secuenciales, como desplazamientos de luz y animaciones personalizadas.

Además, ofrece iluminación uniforme, bajo consumo energético y larga vida útil. Gracias a su funcionamiento a 24V, proporciona mayor estabilidad y menor caída de tensión. Es ideal para iluminación decorativa, proyectos residenciales o comerciales que requieran luz blanca neutra con efectos dinámicos.

Referencia


2681 TIRA FLEXIBLE 120 LED SMD2835 10W24V 4000°K CON CHIP IC B2811 IP-20

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	24V .
Frecuencia:	50-60Hz la fuente alimentación
Consumo:	10W/Metro
Amperios :	0,42 Amp/metro
Temperatura de trabajo:	-15°C/ +50°C.
Flujo luminoso:	970 Lm/m
Led por metro:	120 led/m SMD2835
Ángulo de apertura:	120°
Modelo led::	EPISTAR
Tipo de LED:	SMD2835
Vida útil hasta :	50.000 horas
CHIP:	IC-B2811
Grado de protección:	IP-20
Programación	Manual y por mando

Dimensiones

DIMENSIONES: 10000 mm x 10 x 2 mm

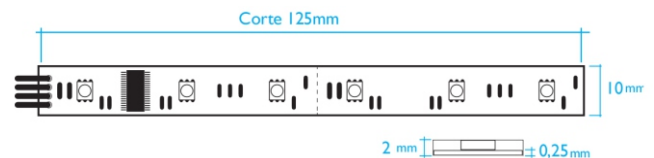


Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
 EN 61547:2009
 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
 EN 61000-3-3:2008

Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009
 EN 6059-2-1:19898
 EN 6059-2-6:11994+A1:1997
 EN 62031:2008



LED




PROGRAMADORES PARA TIRA MAGIC



Programador MAGIC

- 8614** Programador tira MAGIC IC MONOCOLOR
Control mando a distancia
20 programas
Voltaje de entrada 12V-24V
Número IC ajustable hasta 2048 IC

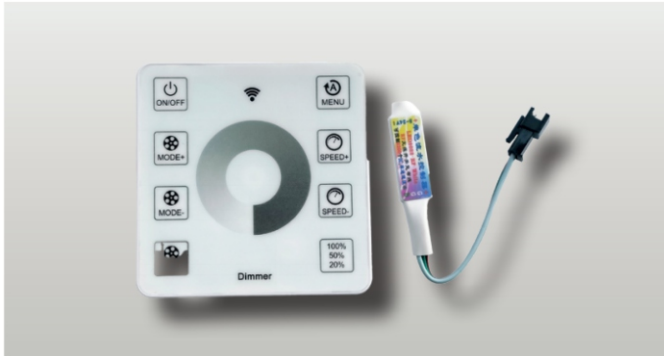

Conector rápido ALI

- 8609** Programador tira MAGIC IC MONOCOLOR
Control mediante mando superficie pared
20 programas
Voltaje de entrada 12V-24V
Número IC ajustable hasta 2048 IC