



TIRA FLEXIBLE LED 120 LED/METRO 10W 24V 6000°K CON CHIP IC B2811

La tira LED flexible de 10W y 24V, presentada en rollos de 10 metros, es una solución de iluminación eficiente y versátil. Cuenta con temperatura de color 6000K, proporcionando una luz blanca fría ideal para espacios modernos, técnicos y de alta visibilidad. Su diseño flexible permite una instalación sencilla en techos, muebles, vitrinas o espacios comerciales.

Permite corte cada 15 LED (125 mm), facilitando su adaptación a diferentes proyectos. Incorpora IC B2811, que permite crear efectos dinámicos y secuenciales, como desplazamientos de luz y animaciones personalizadas.

Además, ofrece iluminación uniforme, bajo consumo energético y larga vida útil. Gracias a su funcionamiento a 24V, proporciona mayor estabilidad y menor caída de tensión. Es ideal para iluminación decorativa, proyectos residenciales o comerciales que requieran luz blanca fría con efectos dinámicos.

Referencia


2682 TIRA FLEXIBLE 120 LED SMD2835 10W24V 6000°K CON CHIP IC B2811 IP-20

Especificaciones técnicas

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tensión de entrada: | 24V . |
| Frecuencia: | 50-60Hz la fuente alimentación |
| Consumo: | 10W/Metro |
| Amperios : | 0,42 Amp/metro |
| Temperatura de trabajo: | -15°C/ +50°C. |
| Flujo luminoso: | 980 Lm/m |
| Led por metro: | 120 led/m SMD2835 |
| Ángulo de apertura: | 120° |
| Modelo led:: | EPISTAR |
| Tipo de LED: | SMD2835 |
| Vida útil hasta : | 50.000 horas |
| CHIP: | IC-B2811 |
| Grado de protección: | IP-20 |
| Programación | Manual y por mando |

Dimensiones

DIMENSIONES: 10000 mm x 10 x 2 mm

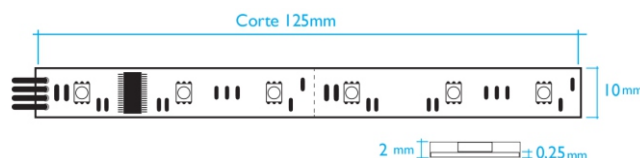


Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
 EN 61547:2009
 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
 EN 61000-3-3:2008

Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009
 EN 6059-2-1:19898
 EN 6059-2-6:11994+A1:1997
 EN 62031:2008



LED




PROGRAMADORES PARA TIRA MAGIC



Programador MAGIC

- 8614** Programador tira MAGIC IC MONOCOLOR
Control mando a distancia
20 programas
Voltaje de entrada 12V-24V
Número IC ajustable hasta 2048 IC

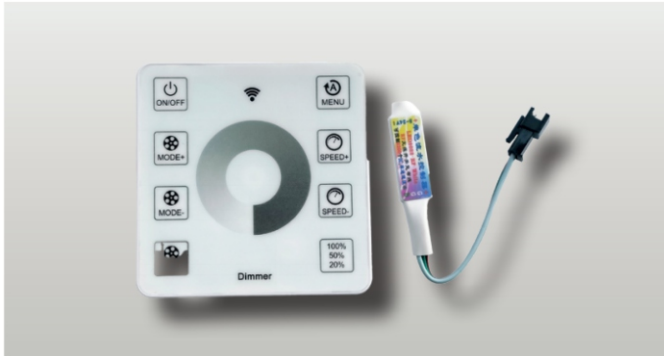

Conector rápido ALI

- 8609** Programador tira MAGIC IC MONOCOLOR
Control mediante mando superficie pared
20 programas
Voltaje de entrada 12V-24V
Número IC ajustable hasta 2048 IC