



## REGLETA GL LED T5 DE 3W 230V 4000K

### Información del producto

La regleta GL LED T5 de 3W y 230V ofrece alta luminosidad y está equipada con un driver de corriente constante instalado en el interior, garantizando la preservación de la vida útil del LED y facilitando la instalación. Además, cuenta con un disipador interior de alta eficiencia que mantiene la temperatura adecuada, evitando el sobrecalentamiento. La regleta emite luz de 4000K, proporcionando una iluminación neutral, ideal para espacios de trabajo o áreas que requieren una luz brillante y clara. Incluye accesorios para instalación en pared y techo, brindando flexibilidad en su colocación. También incluye una conexión de alimentación, simplificando la instalación. Ideal para espacios que requieren iluminación eficiente y duradera, combina calidad, funcionalidad y diseño compacto. Perfecta para aplicaciones comerciales y

### Referencia


4700.1 REGLETA GL LED CON INTERRUPTOR T-5 DE 3W 230V 4000°K

### Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	170-265V AC.
Frecuencia:	50-60Hz (230V AC).
Consumo:	3W. 20 mA
Factor potencia:	>0.90
Temperatura de trabajo:	-15°C/ +50°C.
Flujo luminoso:	240 Lm (4.000K)
Eficiencia lumínica:	80.0 lm/w (4.000K)
CRI:	Ra>80
Ángulo de apertura:	120°.
Tipo de LED:	36 LED SMD3014 de alta eficiencia
Vida útil hasta:	30.000 horas (Chips de Led) ; 35.000 horas (Driver).
Ciclo de encendidos:	50.000.
Driver:	Interno, grado de protección IP44.
Modelo de led:	EPISTAR

### Dimensiones

Longitud: 310 mm (A)  
Altura: 32 mm (B)  
Ancho: 24 mm (C)

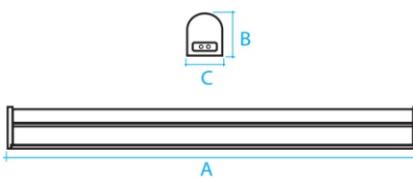

### Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009  
EN 61547:2009  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2008

### Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009  
EN 6059-2-1:19898  
EN 6059-2-6:11994+A1:1997  
EN 62031:2008



LED






<b>2984</b>	Conexión tipo 8, hembra-hembra 15cm de cable
<b>2985</b>	Conexión tipo 8, hembra-hembra 30cm de cable
<b>2985.I</b>	Conexión tipo 8, hembra-hembra 50cm de cable
<b>2986</b>	Conexión tipo 8, hembra-hembra 100cm de cable

<b>Watios</b>	<b>Lumenes</b>	<b>Medidas</b>
<b>3W</b>	225Lm	A=310mm - B=32mm - C=24mm
<b>6W</b>	480Lm	A=572mm - B=32mm - C=24mm
<b>10W</b>	800Lm	A=872mm - B=32mm - C=24mm
<b>14W</b>	1120Lm	A=1162mm - B=32mm - C=24mm
<b>18W</b>	1530Lm	A=1462mm - B=32mm - C=24mm




1.- Para una única regleta conectar el cable de red.

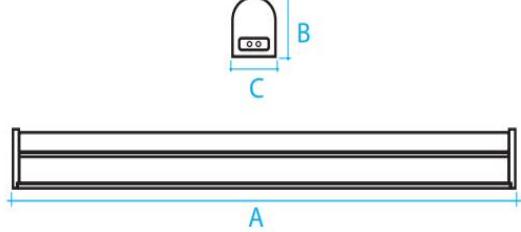2.- Para conectar varias regletas insertar el accesorio.

