



ILUMINACIÓN DECORATIVA



FOCO CARRIL TRIFASICO 4VIAS BLANCO 30W230 ÓPTICA REGULABLE

Información del producto

El foco LED para carril trifásico está fabricado en aluminio de alta calidad con acabado en color BLANCO garantizando una estructura resistente, elegante y una excelente disipación térmica. Su diseño incluye un disipador eficiente que optimiza el rendimiento y prolonga la vida útil del equipo, manteniendo un funcionamiento estable incluso durante largas jornadas. Con una potencia de 30W, alimentación a 230V y una salida luminosa de 3300 lúmenes mediante LEDs CREE, ofrece luz cálida de 3000K, ideal para crear ambientes acogedores y resaltar productos o elementos decorativos con iluminación confortable y brillante. Su óptica regulable entre 15° y 60° permite ajustar con precisión el ángulo de apertura según las necesidades del espacio, desde acentos puntuales hasta coberturas más amplias. Además, integra driver Philips que garantiza alta eficiencia, fiabilidad y larga duración. Perfecto para tiendas, galerías y espacios comerciales que requieren iluminación profesional, versátil y de alta calidad.

Referencia


4906 FOCO CARRIL TRIFASICO 4 VÍAS 30W 230V BLANCO 3000°K

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	90-277V AC.
Frecuencia:	50-60Hz (230V AC).
Consumo:	30W.
Factor potencia:	>0.90
Temperatura de trabajo:	-40°C/ +60°C.
Flujo luminoso:	30W 3300 Lm (3.000K)
Eficiencia lumínica:	110 lm/w (3.000K)
CRI:	Ra>90
Ángulo de apertura:	Regulable de 15° a 60°.
Tipo de LED:	CREE COB
Regulación :	NO
Apertura óptica:	Regulable de 15° a 60°
Driver:	Externo, grado de protección IP-44. Reemplazable.
Disipador de calor:	Aluminio Cooling fin/air flow cooling 6063-T5.

Dimensiones

Diámetro exterior: 200 x 175 x 90 mm.

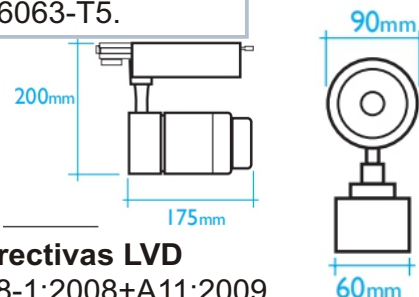


Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 6059-2-1:19898
EN 6059-2-6:11994+A1:1997
EN 62031:2008



LED

