


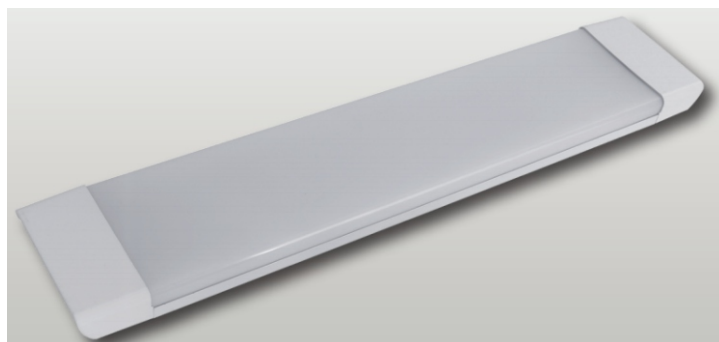

DOWNLIGHT PLAFÓN SUPERFICIE LED DE 60W 230V 3000°K IP-20

Información del producto

Downlight plafón de superficie rectangular de 60W, 230V y luz cálida 3000K, ideal para crear ambientes acogedores en interiores. Fabricado en aluminio blanco de alta calidad, con excelente disipación térmica que alarga la vida útil de los LEDs. Clasificación IP20, indicado para zonas interiores secas. Su diseño moderno se adapta perfectamente a techos de escayola, madera o placas modulares. Ofrece un ángulo de apertura de 180° para una iluminación uniforme. Dimensiones: 939 x 125 x 29 mm. Compatible con sistemas de encendido automático y sensores de presencia, ofreciendo mayor eficiencia energética y confort lumínico. Fácil de instalar, eficiente en consumo y con rendimiento estable, es ideal para viviendas, hoteles, comercios y espacios donde se prioriza el confort y la calidez en la iluminación.

Referencia


5113 DOWNLIGHT PLAFÓN DE SUPERFICIE LED 60W 230V 3000°K IP-20

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	170-265V AC.
Frecuencia:	50-60Hz (230V AC).
Consumo:	60W.
Factor potencia:	>0.90
Temperatura de trabajo:	-15°C/ +50°C.
Flujo luminoso:	4.800 Lm (3.000K).
Eficiencia lumínica:	80.0 lm/w
CRI:	Ra>80
Ángulo de apertura:	180°.
Tipo de LED:	SMD3030
Vida útil hasta:	30.000 horas
Ciclo de encendidos:	50.000.
Driver:	Interno, grado de protección Ip20.
Disipador de calor:	Aluminio 6063-T5.

Dimensiones

Largo: 939 mm
Ancho: 125 mm
Altura: 29 mm

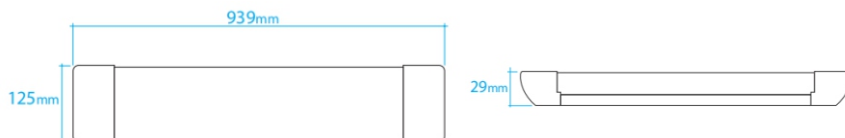


Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 6059-2-1:19898
EN 6059-2-6:11994+A1:1997
EN 62031:2008



LED

