



Driver PHILIPS

DOWNLIGHT EMPOTRAR RECTANGULAR BASCULANTE 40W230V, LUZ ROSADA ESPECIAL CARNE, COLOR BLANCO, IP20

Información del producto

Downlight blanco empotrable rectangular basculante de 40W, 230V, con luz rosada especialmente diseñada para realzar la apariencia de carnes, ofreciendo una iluminación que mejora la percepción visual de frescura y calidad. Cuenta con clasificación IP20, ideal para ambientes interiores secos. Fabricado en aluminio de alta calidad que asegura una excelente disipación térmica, prolongando la vida útil de los LEDs. Incluye driver Philips CertaDriver, reconocido por su eficiencia y fiabilidad, garantizando un rendimiento estable incluso en instalaciones exigentes. Su diseño basculante permite dirigir la luz donde se necesite, adaptándose a diferentes configuraciones de espacio y necesidades de iluminación. Perfecto para carnicerías, supermercados, tiendas gourmet, restaurantes y espacios comerciales que requieren iluminación especializada y de alta calidad. Fácil de instalar y eficiente en consumo, combina funcionalidad, estética, durabilidad, rendimiento superior y mantenimiento reducido para satisfacer entornos exigentes.

Referencia


5205 Downlight empotrar rectangular basculante de 40W 230V LUZ ROSADA ESPECIAL CARNE, color blanco, Ip20

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	170-265V AC.
Frecuencia:	50-60Hz (230V AC).
Consumo:	40W.
Factor potencia:	>0.90
Temperatura de trabajo:	-15°C/ +50°C.
Flujo luminoso:	2900 Lm. (LUZ ROSADA ESPECIAL CARNE)
Eficiencia lumínica:	110 lm/w
CRI:	Ra>80
Ángulo de apertura:	120°.
Tipo de LED:	SMD.
Vida útil hasta:	50.000 horas (Chips de Led) ; 30.000 horas (Driver).
Ciclo de encendidos:	50.000.
Driver:	PHILIPS CertaDriver Externo, grado de protección IP20.
Disipador de calor:	Aluminio 6063-T5.

Dimensiones

Diámetro exterior:	240x150 mm
Corte de techo:	225x130 mm
Altura:	60 mm

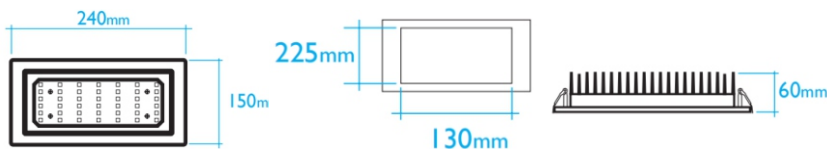


Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 6059-2-1:19898
EN 6059-2-6:11994+A1:1997
EN 62031:2008



LED

