



## FOCO CARRIL TRIFASICO 4 VIAS BLANCO 30W230 ÓPTICA 36°

### Información del producto

Ilumina tus espacios comerciales con este foco LED fabricado en aluminio con acabado blanco para carril trifásico, diseñado para ofrecer un equilibrio perfecto entre rendimiento, eficiencia y estilo moderno. Con 30W de potencia y un flujo luminoso de 3000 lúmenes, incorpora LED CREE que proporciona una luz fría de 5000K, ideal para crear ambientes claros, nítidos y perfectamente iluminados, resaltando productos, vitrinas, estanterías o zonas específicas dentro de cualquier espacio comercial. Su óptica de 36° garantiza una iluminación uniforme y precisa, evitando sombras y distribuyendo la luz eficientemente. El driver Philips asegura un funcionamiento fiable, estable y larga vida útil, reduciendo costes de mantenimiento. Además, cuenta con protección IP44, que brinda durabilidad frente a polvo y salpicaduras. Este foco GL LED CREE es perfecto para tiendas, galerías y espacios comerciales modernos que buscan funcionalidad, estética, ahorro energético y una iluminación profesional que destaque cada detalle.

### Referencia


**6103 FOCO CARRIL TRIFASICO 4 VÍAS 30W 230V BLANCO 5000°K**

### Especificaciones técnicas

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Tensión de entrada:     | 90-277V AC.                                    |
| Frecuencia:             | 50-60Hz (230V AC).                             |
| Consumo:                | 30W.                                           |
| Factor potencia:        | >0.90                                          |
| Temperatura de trabajo: | -20°C/ +60°C.                                  |
| Flujo luminoso:         | 3000 Lm (5000K)                                |
| Eficiencia lumínica:    | 100 lm/w                                       |
| CRI:                    | Ra>90                                          |
| Ángulo de apertura:     | 36°.                                           |
| Tipo de LED:            | CREE COB                                       |
| Regulación :            | NO                                             |
| Acabado color:          | BLANCO                                         |
| Driver:                 | Externo, grado de protección IP-44.            |
| Disipador de calor:     | Aluminio Cooling fin/air flow cooling 6063-T5. |

### Dimensiones

Diámetro exterior: 175 x 160 mm.

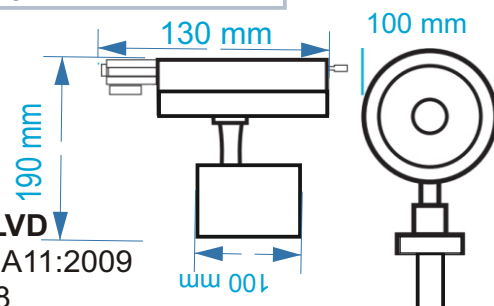


### Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009  
EN 61547:2009  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2008

### Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009  
EN 6059-2-1:19898  
EN 6059-2-6:11994+A1:1997  
EN 62031:2008



LED

