


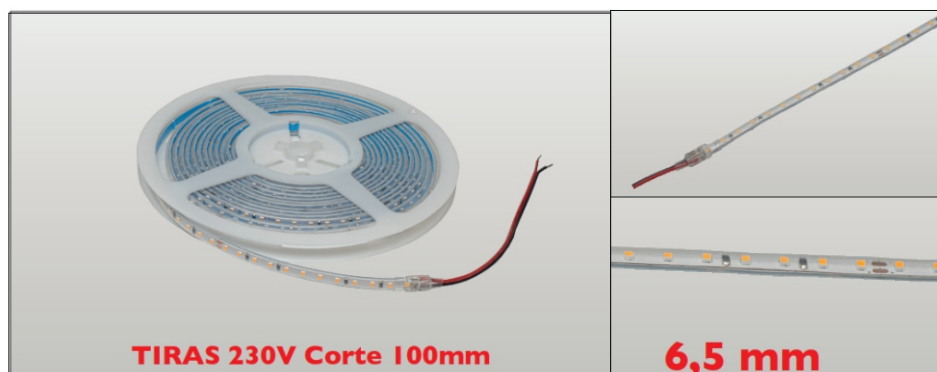

## TIRA SILICONA FLEXIBLE LED GL DE 8W 230V. M. 2700K IP-44

Tira LED flexible de 8W/m y 6,5 mm de ancho, con conexión directa a 230V, suministrada en rollos de 50 metros. Emite una luz cálida de 2700K con un flujo luminoso de 850 lm/m, proporcionando iluminación continua, uniforme y eficiente. Su diseño estrecho y flexible facilita la instalación en espacios reducidos o en proyectos arquitectónicos detallados. Cuenta con protección IP44, resistente al polvo y a salpicaduras de agua, ideal para interiores y exteriores protegidos. No necesita rectificador, lo que simplifica el montaje y reduce el mantenimiento. Permite corte cada 100 mm, adaptándose a diferentes longitudes según las necesidades del proyecto. Es regulable, con intensidad variable entre 20% y 100%, permitiendo crear ambientes personalizados. Perfecta para iluminación técnica, decorativa y arquitectónica, combinando eficiencia, funcionalidad y durabilidad en cualquier espacio.

### Referencia


**6440 TIRA LED SILICONA 8W POR METRO LUZ 2700K 230V. IP-44**

### Especificaciones técnicas

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Tensión de entrada:     | 230V AC.                    |
| Frecuencia:             | 50-60Hz                     |
| Consumo:                | 8W/metro                    |
| Amperios metro:         | 35 mA.                      |
| Temperatura de trabajo: | -15°C/ +50°C.               |
| Flujo luminoso metro:   | 850 Lm/m (2700K)            |
| Ángulo de apertura:     | 120°                        |
| CRI:                    | Ra>80                       |
| Regulable:              | Mínimo 20% a 100%           |
| Tipo de LED:            | SMD3528.                    |
| Vida útil hasta :       | 30.000 horas (Chips de Led) |
| Ciclo de encendidos:    | 100.000.                    |
| Grado de protección:    | IP-65                       |
| Nº de led por metro     | 120 leds SMD3528            |

### Dimensiones

DIMENSIONES: 50000X6,5X3 mm. Diámetro exterior:




### Acorde directivas EMC

EN 55015:2019+A11:2020  
EN 61547:2009  
EN 61000-3-2:2019+A1:2021  
EN 61000-3-3:2013+A2:2021

### Acorde directivas LVD


IEC 62321-4:2013+A1:2017  
IEC 62321-5:2013  
IEC 62321-7-1:2015  
IEC 62321-7-2:2017



LED



# ACCESORIOS

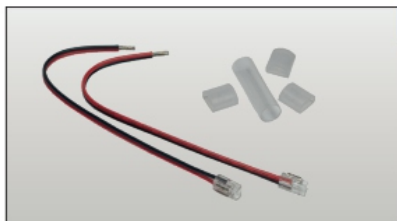

## Accesorio

**6444** Kit conector rápido con 150mm. Cable para tira led 230V de 8W con retractil y tapón final.



## Accesorio

**2389** Tubo silicona espacial para tira led