


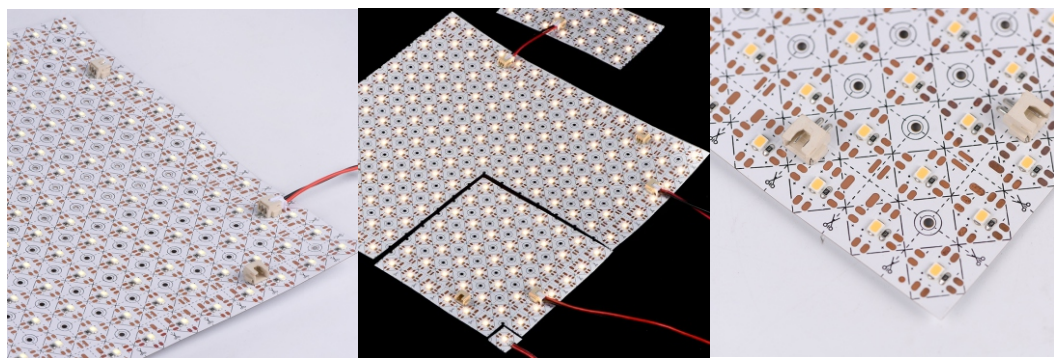

## Panel led flexible 250x500mm. 288 led 28W24V 3000K, IP20, 120°

El panel LED flexible GL LED de 250x500 mm cuenta con 288 LEDs SMD 2835 de alta eficiencia, ofreciendo 28W a 24V y un flujo luminoso de 3.640 lúmenes. Su luz cálida de 3000K y ángulo de apertura de 120° proporcionan una iluminación uniforme y confortable. Es ideal para cajas de luz, letras luminosas, señalética, decoración de interiores y proyectos comerciales, combinando versatilidad y estilo profesional. La instalación es rápida gracias al adhesivo 3M y a los 4 conectores de unión rápida. Permite cortes mínimos de 20x20 mm en vertical, horizontal o diagonal, adaptándose a cualquier forma o tamaño. Se recomienda un fondo mínimo de 25 mm en cajas de luz para un rendimiento óptimo. Su diseño flexible combina eficiencia, practicidad y adaptabilidad, siendo ideal para proyectos luminosos de interior con acabados profesionales.

### Referencia


**8656 PANEL LED FLEXIBLE 250X500MM CON 288 LEDS, 28W24V 3000°K, CON 120°**

### Especificaciones técnicas

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tensión de entrada:     | 24V CC.                        |
| Frecuencia:             | 50-60Hz la fuente alimentación |
| Consumo:                | 28 W/Panel                     |
| Amperios metro:         | 1,17 Am.                       |
| Temperatura de trabajo: | -15°C/ +50°C.                  |
| Flujo luminoso metro:   | 3640 Lm/panel (3000°K)         |
| Ángulo de apertura:     | 120°                           |
| CRI:                    | CRI>95                         |
| Modelo led::            | EPISTAR                        |
| Tipo de LED:            | SMD2835                        |
| Vida útil hasta :       | 50.000 horas (Chips de Led)    |
| Ciclo de encendidos:    | 100.000.                       |
| Corte mínimo :          | Cada 20x20 mm.                 |
| Nº de led por panel     | 288 leds                       |

### Dimensiones

DIMENSIONES: 500X250 mm.

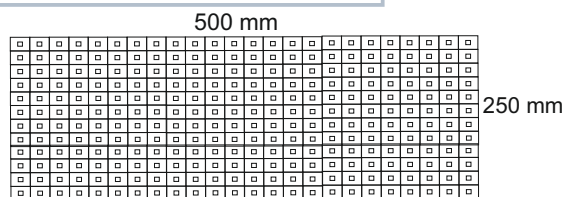


### Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009  
EN 61547:2009  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2008

### Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009  
EN 6059-2-1:19898  
EN 6059-2-6:11994+A1:1997  
EN 62031:2008



LED

