


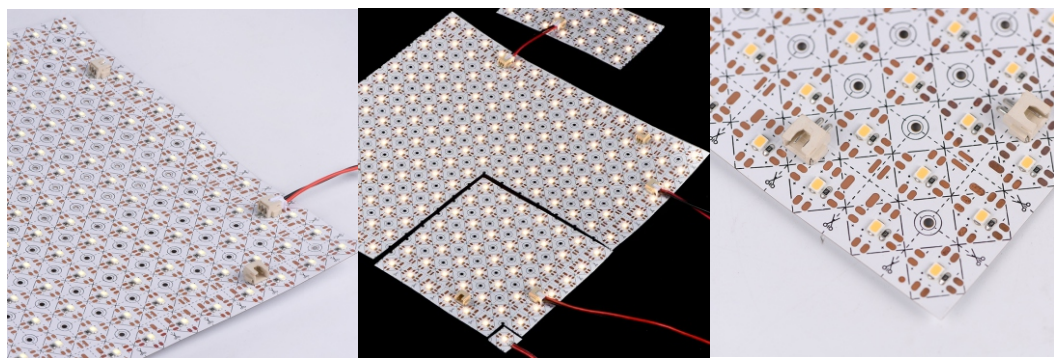

Panel led flexible 250x500mm. 288 led 28W24V 10000K, IP20, 120°

El panel LED flexible GL LED de 250x500 mm cuenta con 288 LEDs SMD 2835 de alta eficiencia, ofreciendo 28W a 24V y un flujo luminoso de 3.640 lúmenes. Su luz blanca azulada de 10000K y ángulo de apertura de 120° proporciona una iluminación intensa y muy brillante, ideal para destacar detalles y crear efectos visuales llamativos. Es perfecto para cajas de luz, letras luminosas, señalética, decoración de interiores y proyectos comerciales, combinando versatilidad y estilo profesional. La instalación es rápida gracias al adhesivo 3M y a los 4 conectores de unión rápida. Permite cortes mínimos de 20x20 mm en vertical, horizontal o diagonal, adaptándose a cualquier forma o tamaño. Se recomienda un fondo mínimo de 25 mm en cajas de luz para un rendimiento óptimo. Su diseño flexible combina eficiencia, practicidad y adaptabilidad, siendo ideal para proyectos luminosos de interior con acabados profesionales.

Referencia


8662 PANEL LED FLEXIBLE 250X500MM CON 288 LEDS, 28W24V 10000°K, CON 120°

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	24V CC.
Frecuencia:	50-60Hz la fuente alimentacón
Consumo:	28 W/Panel
Amperios metro:	1,17 Am.
Temperatura de trabajo:	-15°C/ +50°C.
Flujo luminoso metro:	3640 Lm/panel (10000°K)
Ángulo de apertura:	120°
CRI:	CRI>95
Modelo led::	EPISTAR
Tipo de LED:	SMD2835
Vida útil hasta :	50.000 horas (Chips de Led)
Ciclo de encendidos:	100.000.
Corte mínimo :	Cada 20x20 mm.
Nº de led por panel	288 leds

Dimensiones

DIMENSIONES: 500X250 mm.

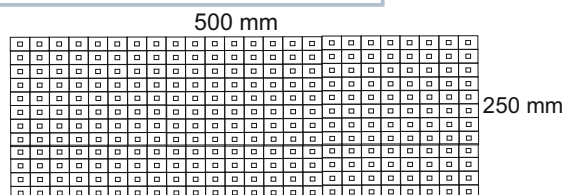


Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 6059-2-1:19898
EN 6059-2-6:11994+A1:1997
EN 62031:2008



LED

