



FUENTE GL LED GABINETE 36W 24V CC, IP-20, 6 SALIDAS

Información del producto

Fuente de alimentación GL LED para gabinete de 36W y 24V DC, especial para tiras LED de 24V. Dispone de entrada de 230V AC, 6 salidas de 24V para la conexión de tiras LED y luminarias de baja tensión, además de entrada específica para sensor, permitiendo integrar sensores de movimiento, táctiles o de apertura para el control automático de la iluminación. Cuenta con protección IP20, recomendada para instalaciones en interiores, como muebles, armarios, vitrinas, cocinas, oficinas y comercios. Su diseño compacto facilita una instalación rápida y discreta en el interior del mobiliario, proporcionando una alimentación estable, segura y eficiente. Es compatible con accesorios y sensores de la gama GL LED, ofreciendo una solución profesional para proyectos de iluminación LED. Dispone de marcado CE, garantizando un funcionamiento fiable y una larga vida útil en sistemas de iluminación LED de 24V.

Referencia

8751 Fuente alimentación MODELO GL LED GABINETE 36W24V IP-20, 6 salidas

Especificaciones técnicas


Tensión de entrada:	180-240V
Frecuencia:	50-60Hz
Potencia (W):	36W
Tensión de salida:	24V CC $\pm 0.5V$
Temperatura de trabajo:	$-30^{\circ}C / +70^{\circ}C$.
Eficiencia típica:	89%
Intensidad salida:	1,5 Amp.
Entrada sensor:	Sí
Conector de Entrada:	Conexión 1,5 m. incluida
Tipo de producto :	Fuente alimentación gabinete 7 salidas
Vida útil hasta:	30.000 horas.
Dimensiones	140 mm fondo x 55 mm ancho x 20 mm. Alto
PCB:	Placa de circuito impreso en fibra de vidrio.
Protección IP:	IP-20
Homologaciones:	CCC, CE, UL, SELV

Acorde directivas EMC

IEC/EN 62368-1
UL 62368-1
IEC 60950-1
EN 61558-1

Acorde directivas LVD

EN 60950-1:2006
EN 61000-3-2
EN 61000-4-2 -,3,4,5,6,8
EN 61000-4-4, 5, 6,8,11

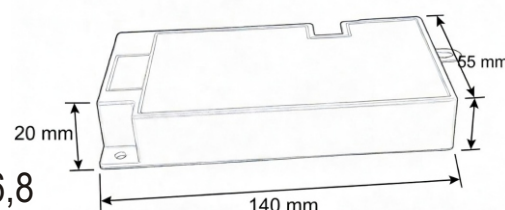

LED

