

## FUENTE GL LED GABINETE 100W 24V CC, IP-20, 11 SALIDAS

### Información del producto

Fuente de alimentación GL LED para gabinete de 100W y 24V DC, especial para tiras LED de 24V. Dispone de entrada de 230V AC, 11 salidas de 24V para la conexión de tiras LED y luminarias de baja tensión, además de entrada específica para sensor, permitiendo integrar sensores de movimiento, táctiles o de apertura para el control automático de la iluminación. Cuenta con protección IP20, recomendada para instalaciones en interiores, como muebles, armarios, vitrinas, cocinas, oficinas y comercios. Su diseño compacto facilita una instalación rápida y discreta en el interior del mobiliario, proporcionando una alimentación estable, segura y eficiente. Es compatible con accesorios y sensores de la gama GL LED, ofreciendo una solución profesional para proyectos de iluminación LED. Dispone de marcado CE, garantizando un funcionamiento fiable y una larga vida útil en sistemas de iluminación LED de 24V.

### Referencia

**8753** Fuente alimentación MODELO GL LED GABINETE 100W24V IP-20, 11 salidas

### Especificaciones técnicas


|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Tensión de entrada:     | 180-240V                                      |
| Frecuencia:             | 50-60Hz                                       |
| Potencia (W):           | 100W                                          |
| Tensión de salida:      | 24V CC $\pm 0.5V$                             |
| Temperatura de trabajo: | $-30^{\circ}C / +70^{\circ}C$ .               |
| Eficiencia típica:      | 89%                                           |
| Intensidad salida:      | 4,16 Amp.                                     |
| Entrada sensor:         | Sí                                            |
| Conector de Entrada:    | Conexión 1,5 m. incluida                      |
| Tipo de producto :      | Fuente alimentación gabinete 11 salidas       |
| Vida útil hasta:        | 30.000 horas.                                 |
| Dimensiones             | 200 mm fondo x 60 mm ancho x 20 mm. Alto      |
| PCB:                    | Placa de circuito impreso en fibra de vidrio. |
| Protección IP:          | IP-20                                         |
| Homologaciones:         | CCC, CE, UL, SELV                             |

### Acorde directivas EMC

IEC/EN 62368-1  
UL 62368-1  
IEC 60950-1  
EN 61558-1

### Acorde directivas LVD

EN 60950-1:2006  
EN 61000-3-2  
EN 61000-4-2 -,3,4,5,6,8  
EN 61000-4-4, 5, 6,8,11

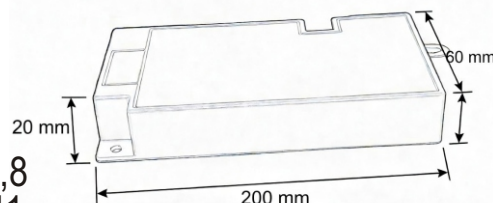

LED

