



TIRA FLEXIBLE LED RGB 120 LED/METRO 14,4W 24V CON CHIP IC B2811

La tira LED flexible RGB de 14,4W y 24V en rollo de 10 metros es una solución de iluminación versátil y moderna para proyectos decorativos y comerciales.

Su tecnología RGB con IC B2811 permite crear múltiples colores, efectos dinámicos, transiciones y animaciones personalizadas que aportan un acabado visual atractivo y profesional.

Gracias a su diseño flexible, puede instalarse fácilmente en techos, muebles, vitrinas y superficies variadas. Además, permite corte cada 15 LED (125 mm), adaptándose a diferentes necesidades de instalación.

Funciona a 24V, lo que garantiza mayor estabilidad, menor caída de tensión y una iluminación uniforme en toda la tira.

Es ideal para ambientes modernos que buscan impacto visual, eficiencia energética y una iluminación creativa con control de color avanzado.

Referencia


2683 TIRA RGB FLEXIBLE 120 LED SMD4040 14,4W24V CON CHIP IC B2811 IP-20

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	24V .
Frecuencia:	50-60Hz la fuente alimentación
Consumo:	14,4W/Metro
Amperios :	0,6Amp/metro
Temperatura de trabajo:	-15°C/ +50°C.
Flujo luminoso:	120 Lm/m. rojo 240Lm verde, 150Lm azul
Led por metro:	120 led/m SMD4040
Ángulo de apertura:	120°
Modelo led::	EPISTAR
Tipo de LED:	SMD4040
Vida útil hasta :	50.000 horas
CHIP:	IC-B2811
Grado de protección:	IP-20
Programación	Manual y por mando

Dimensiones

DIMENSIONES: 10000 mm x 10 x 2 mm

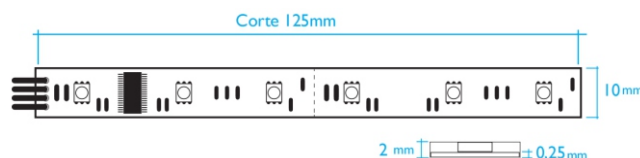


Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
 EN 61547:2009
 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
 EN 61000-3-3:2008

Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009
 EN 6059-2-1:19898
 EN 6059-2-6:11994+A1:1997
 EN 62031:2008



LED



PROGRAMADORES PARA TIRA MAGIC

Referencia	Color	Nº leds	Voltaje	Perros Metro	Potencia máxima	Ángulo apertura	Intensidad por LED	Flujo luminoso	Dimensiones
2672	RGB MAGIC	60	12V DC	1,2A/m	14,4W/m	120°	1600 mcd (rojo) 2200 mcd (verde) 1400 mcd (azul)	120 lm/m 240 lm/m 150 lm/m	5000x10x2mm

Programador y mando



5012 Programador exclusivo 12V para tira MAGIC
Con 130 Programas
Opera desde 30cm hasta 50 metros
Con mando radiofrecuencia incluido
Alimentación tira cada 5m
Chip inteligente S2815 cada LED
Conectores rápidos de unión a Tira 5 m
Se puede programar longitud de tira hasta 50 m

8607 Programador exclusivo 5V-12V-24V para tira MAGIC
Con 380 Programas
Opera desde 30cm hasta 50 metros
Con mando radiofrecuencia incluido
Alimentación tira cada 5m
Chip inteligente S2815 cada LED



Programador MAGIC

8610 Programador tira MAGIC IC RGB Bluetooth SPI05E
Control Smartphone APP
APP IOS versión 10.0 Android versión 4.4 o anteriores
Voltaje de entrada 5V-12V-24V
Número IC ajustable hasta 2048 IC



Programador MAGIC

8612 Programador tira MAGIC IC RGB Bluetooth SPI07E
Control Smartphone APP
APP IOS versión 10.0 Android versión 4.4 o anteriores
Voltaje de entrada 5V-12V-24V
Número IC ajustable hasta 969 IC



Programador MAGIC

8611 Programador tira MAGIC IC RGB Wifi SPI08E
Control Smartphone APP Wifi
APP IOS versión 10.0 Android versión 4.4 o anteriores
Voltaje de entrada 5V-12V-24V
Número IC ajustable hasta 2048 IC



Programador MAGIC

8613 Programador tira MAGIC IC RGB LED2014X
Control mando a distancia
300 programas
Voltaje de entrada 5V-12V-24V
Número IC ajustable hasta 2048 IC