



## TIRA FLEXIBLE LED COB GL DE 15W METRO 24V 2400°K IP-20

La tira flexible LED COB GL de 15W por metro, 24V y 2400°K ofrece una iluminación cálida muy suave, ideal para crear atmósferas íntimas, relajantes y acogedoras. Gracias a su tecnología COB con 480 LED por metro, proporciona una luz continua, uniforme y sin puntos visibles, perfecta para hogares, hoteles o espacios con enfoque en el bienestar. Su tono blanco extra cálido (2400°K) genera una sensación de confort visual ideal para entornos tranquilos. Consumo solo 15W por metro, lo que garantiza eficiencia energética. Con corte cada 25 mm, se adapta fácilmente a medidas precisas. Clasificación IP20, recomendada para interiores secos como techos, vitrinas o mobiliario. Su diseño flexible permite montajes decorativos en todo tipo de superficies. Compatible con perfiles de aluminio y fuentes de 24V, es una solución estética, eficiente y funcional para proyectos de iluminación ambiental decorativa.

### Referencia


#### 2100 TIRA LED COB 15W 24V POR METRO LUZ 2400°K IP-20

### Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	24V CC.
Frecuencia:	50-60Hz la fuente alimentación
Consumo:	15 W/metro
Amperios metro:	0,63 Am.
Temperatura de trabajo:	-15°C / +50°C.
Flujo luminoso metro:	1400 Lm/m (2400°K)
Ángulo de apertura:	120°
CRI:	CRI>95
Modelo led::	EPISTAR
Tipo de LED:	COB
Vida útil hasta :	50.000 horas (Chips de Led)
Ciclo de encendidos:	100.000.
Corte :	Cada 50 mm.
Nº de led por metro	480 leds

### Dimensiones

DIMENSIONES: 5000X10X2.5 mm. Diámetro exterior:

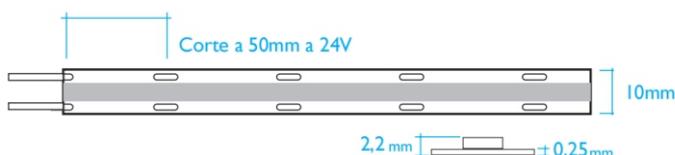

### Acorde directivas EMC

- EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
- EN 61547:2009
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008

### Acorde directivas LVD

- EN 60598-1:2008+A11:2009
- EN 6059-2-1:19898
- EN 6059-2-6:11994+A1:1997
- EN 62031:2008

