



REGLETA GL LED T5 DE 10W 230V 4000K

Información del producto

La regleta GL LED T5 de 10W y 230V ofrece alta luminosidad y está equipada con un driver de corriente constante instalado en el interior, garantizando la preservación de la vida útil del LED y facilitando la instalación. Además, cuenta con un dissipador interior de alta eficiencia que mantiene la temperatura adecuada, evitando el sobrecalentamiento. La regleta emite luz de 4000K, proporcionando una iluminación neutral, ideal para espacios de trabajo o áreas que requieren una luz clara y brillante. Incluye accesorios para instalación en pared y techo, brindando flexibilidad en su colocación. También incluye una conexión de alimentación, simplificando la instalación. Ideal para espacios que requieren iluminación eficiente y duradera, combina calidad, funcionalidad y diseño compacto. Perfecta para aplicaciones comerciales y residenciales, ofreciendo una solución de iluminación confiable y de alto rendimiento.

Referencia


4704.1 REGLETA GL LED CON INTERRUPTOR T-5 DE 10W 230V 4000°K

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	170-265V AC.
Frecuencia:	50-60Hz (230V AC).
Consumo:	10W. 26 mA
Factor potencia:	>0.90
Temperatura de trabajo:	-15°C/ +50°C.
Flujo luminoso:	800 Lm (4.000K)
Eficiencia lumínica:	80.0 lm/w (4.000K)
CRI:	Ra>80
Ángulo de apertura:	120°.
Tipo de LED:	104 LED SMD3014 de alta eficiencia
Vida útil hasta:	30.000 horas (Chips de Led) ; 35.000 horas (Driver).
Ciclo de encendidos:	50.000.
Driver:	Interno, grado de protección IP44.
Modelo de led:	EPISTAR

Dimensiones

Longitud: 872 mm (A)
Altura: 32 mm (B)
Ancho: 24 mm C

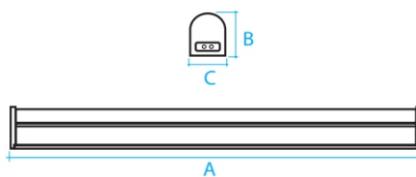

Acorde directivas EMC


EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 6059-2-1:19898
EN 6059-2-6:11994+A1:1997
EN 62031:2008




LED





- 2984** Conexión tipo 8, hembra-hembra 15cm de cable
2985 Conexión tipo 8, hembra-hembra 30cm de cable
2985.I Conexión tipo 8, hembra-hembra 50cm de cable
2986 Conexión tipo 8, hembra-hembra 100cm de cable


Watios	Lumenes	Medidas
3W	225Lm	A=310mm - B=32mm - C=24mm
6W	480Lm	A=572mm - B=32mm - C=24mm
10W	800Lm	A=872mm - B=32mm - C=24mm
14W	1120Lm	A=1162mm - B=32mm - C=24mm
18W	1530Lm	A=1462mm - B=32mm - C=24mm

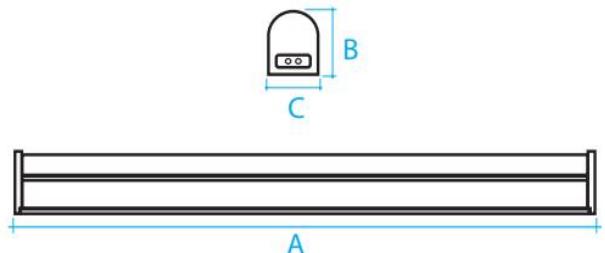

- 1.- Para una única regleta conectar el cable de red.
 2.- Para conectar varias regletas insertar el accesorio.



Fijar las chapas al techo o a la pared.
 Colocar la regleta en las chapas.

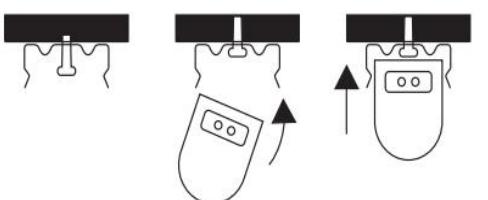

3W	=	8W
6W	=	14W
10W	=	21W
14W	=	28W
18W	=	35W

