



FOCO CARRIL TRIFASICO 4 VIAS BLANCO 30W230 ESPECIAL CARNE

Información del producto

Foco LED de aluminio con acabado en color BLANCO y disipador térmico de alta eficiencia, diseñado para carril trifásico y especialmente indicado para la iluminación de productos cárnicos. Con una potencia de 30W, alimentación a 230V y un flujo luminoso de 2800 lúmenes, ofrece luz con tonalidad rosada que realza los colores naturales de la carne, potenciando su frescura y mejorando su presentación en vitrinas y mostradores. Su óptica regulable entre 15° y 60° permite adaptar con precisión el ángulo de apertura según el tipo de exposición, ofreciendo desde iluminación puntual hasta una cobertura más amplia y uniforme. Incluye driver Philips que garantiza estabilidad, alta eficiencia y larga vida útil, incluso en entornos de uso intensivo. Cuenta con grado de protección IP44, adecuado para zonas de alimentación. Este foco es ideal para carnicerías, supermercados y espacios comerciales que requieren iluminación profesional, segura y de alta calidad, diseñada para resaltar la carne y productos frescos de forma óptima.

Referencia


4823 FOCO CARRIL TRIFASICO 4 VÍAS 30W 230V BLANCO ESPECIAL CARNE

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	90-277V AC.
Frecuencia:	50-60Hz (230V AC).
Consumo:	30W.
Factor potencia:	>0.90
Temperatura de trabajo:	-40°C/ +60°C.
Flujo luminoso:	30W 2800 Lm (color rosado)
Eficiencia lumínica:	93,33 lm/w
CRI:	Ra>80
Ángulo de apertura:	Regulable de 15° a 60°.
Tipo de LED:	COB
Regulación :	NO
Apertura óptica:	Regulable de 15° a 60°
Driver:	Externo, grado de protección IP-44. Reemplazable.
Disipador de calor:	Aluminio Cooling fin/air flow cooling 6063-T5.

Dimensiones

Diámetro exterior: 200 x 175 x 90 mm.

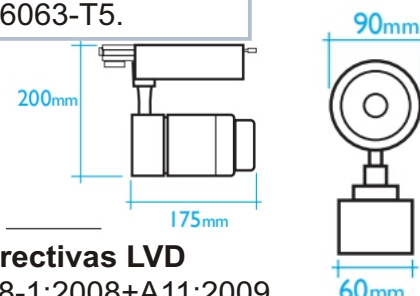


Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 60598-2-1:1989
EN 60598-2-6:11994+A1:1997
EN 62031:2008



LED

